



Committente : COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

Lavori : MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIA DI NORCENNI
E TRATTI DI STRADA IN LOC. SAN MICHELE E IN LOC.
CASALINO E IL PALAZZACCIO

RAFFRONTO

Direttore dei lavori

Responsabile del procedimento

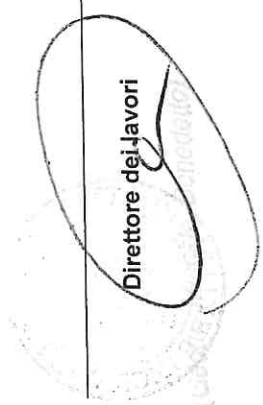

Quadro di Raffronto tra Computo e Perizia n° 1

N. ord.	Articolo dell'elenco	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle provviste	Computo		Perizia n° 1		Differenze in Euro	Variazione percentuale		
			Quantità	Prezzo1	Importo	Quantità			Prezzo1	Importo
1	05.A 03 .002.001	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm. m ²	15.600,000	0,69	10.764,00	33.316,200	0,69	22.988,17	12.224,17	113,57%
2	04.E 02 .003.003	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compreso 3 cm m ²	7.620,000	5,49	41.833,80	7.355,570	5,49	40.382,08	-1.451,72	-3,47%
3	04.E 02 .003.004	per ogni cm in più o in meno alla voce precedente m ²	7.620,000	1,59	12.115,80	7.355,570	1,59	11.695,36	-420,44	-3,47%
4	04.E 07 .001.001	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12 m	3.300,000	0,29	957,00		0,29		-957,00	-100,00%
5	04.E 07 .001.004	larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc m ²	80,000	2,96	236,80		2,96		-236,80	-100,00%

Quadro di Raffronto tra Computo e Perizia n° 1

N. ord.	Articolo dell'elenco	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle provviste	Computo			Perizia n° 1		Differenze in Euro	Variazione percentuale
			Quantità	Prezzo1	Importo	Quantità	Prezzo1		
6	PR.P 36 .003 .001	Conglomerato bituminoso a freddo sfuso misurato sui mezzi di trasporto alla consegna Tn		84,00		131,360	84,00	11.034,24	100,00%
		TOTALE MISURA + CORPO						86.099,85	30,64%
		Totale Lavori Da Ribassare/Aumentare						20.192,45	30,64%
		Ribasso del -8,85%						-1.787,03	30,64%
		Oneri sicurezza aggiuntivi						1.900,00	
		Somme a disposizione						17.683,60	18,54%
		Imposta sul valore aggiunto, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge						365,85	26,98%
		Spese tecniche 2%						-15.828,82	-99,43%
		anac						124,39	100,00%
		Imprevisti e arrotondamenti							
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE						19.619,99	-39,05%
		TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA						100.000,00	6,19%

Direttore dei lavori
(Geom. Michele Benedetto)

Responsabile del procedimento
(Geom. Michele Benedetto)

